

HY-SCS 系列 可编程开关交流恒流源

Programmable Switching AC Constant Current Source

军工品质 电源专家



HY-SCS 系列 可编程开关交流恒流源

Programmable Switching AC Constant Current Source



高功率、高精度、高可靠性



应用领域

- 电流传感器
- 电流互感器
- 电缆线
- 线束
- 接插件
- 断路器
- 接触器
- 低压电器



产品特点

- 输出频率范围 45Hz-70Hz,
可选范围 45Hz-1kHz
- 输出容量 可选范围 1kVA-300kVA
- 输出电流范围 1-12000A
- 开路电压 2V/5V/10V/20V, 可选 2-300V
- 支持前面板编程, 无须上位机软件控制
- 具有电流缓升缓降功能
- 电源输出软启动功能
- 16-bit D/A 高精度转换器, 输出精确
- 16-bit A/D 高精度转换器, 回读更准
- 多重保护功能 OVP/OC/OTP
- 19 英寸标准机架尺寸或落地式机柜
- 7 英寸超大液晶显示屏
- 触摸屏操作 & 数字按键输入
- 多级飞梭调节旋钮
- 电源输入采用断路器控制, 更加安全
- 输出 ON/OFF 按键
- 风机智能调速设计, 减少噪音
- 前面/侧面进风, 后部出风, 节省散热空间
- 支持 Modbus 协议
- 标配接口: RS-485&RS-232
- 选购接口: LAN&CAN

GPIO

模拟量编程和监测 (隔离型)

SCS

01

HY-SCS 系列 产品选型表

产品型号命名规则 (单相)				产品型号命名规则 (三相)			
产品系列	开路电压		输出电流	产品系列	三相输出	开路电压	输出电流
HY-SCS	10	-	100	HY-SCS	3P	-	10 - 100
系列名	开路电压为 10V		输出电流为 1A-100A	系列名	三相输出	开路电压为 10V	输出电流为 1A-100A
选型示例： 产品型号：HY-SCS 10-100 开路电压10V，输出电流1A-100A				选型示例： 产品型号：HY-SCS 3P-10-100 三相输出，开路电压10V，输出电流1A-100A			

■ 选型表中, 电压/频率/输出容量范围之外的特殊规格, 接受定制

SCS 系列 可编程开关交流恒流源				
产品型号	最大输出电流 (Arms)	最大开路电压(L-N,Vrms)	输出容量(单相/三相)	输出频率 (Hz)
HY-SCS	100A	2.5V 5V 10V 20V 36V 48V 多档可选	1kVA	45Hz -70Hz 320Hz -480Hz 45Hz -1000Hz 三档可选
HY-SCS	150A		2kVA	
HY-SCS	200A		3kVA	
HY-SCS	250A		5kVA	
HY-SCS	300A		10kVA	
HY-SCS	400A		15kVA	
HY-SCS	600A		20kVA	
HY-SCS	1000A		25kVA	
HY-SCS	1200A		30kVA	
HY-SCS	1500A		40kVA	
HY-SCS	2000A		50kVA	
HY-SCS	2500A		60kVA	
HY-SCS	3000A		100kVA	
HY-SCS	5000A		120kVA	
HY-SCS	6000A		300kVA	
HY-SCS	10000A		多档可选	
HY-SCS	12000A			

*设备在规定的操作温度下连续运行30分钟以上时, 所有技术指标才能得到保证。

交流输出	
工作模式	恒流模式 (CC Mode)
输出容量	可选范围 Max. 1kVA-120kVA
输出电流	可选范围 1-12000A
可设输出电流范围	1%-100%
开路电压	2.5V/5V/10V/20V/36V/48V (可根据客户要求定制)
输出频率	45Hz-70Hz, 可选320Hz-480Hz, 45Hz-1000Hz (可根据客户要求定制)
稳频精度	100ppm
输出相数	单相/三相可选
输入调整率	$\leq 0.5\%F.S.$ (注:F.S.含义为满量程)
波形失真(THD)	正弦波, I-THD $\leq 3\%$, 阻性测试 *根据400Hz, 额定电流的50%以上输出时测试
	不同电流机型失真率有差异
编程及回读 精度&分辨率	
电流输出 编程精度	1%F.S.
电流设定 分辨率	0.01A ($\leq 600A$), 0.1A ($> 600A$)
频率设定 分辨率	0.01Hz
电流输出 回读精度	1%F.S.
电流回读 分辨率	0.01A ($\leq 600A$), 0.1A ($> 600A$)
保护功能	
开路保护	超出开路电压限值, 输出立即关断
过温度保护 OTP	超出限值, 输出立即关断

环境条件

环境	室内使用;安装过电压等级:II;污染等级:P2;II 类设备
工作环境温度	0℃至45℃
存储环境温度	-20℃至65℃
工作环境湿度	20%-90%RH, 无结露, 连续工作
存储环境湿度	10%-95%RH, 无结露
海拔高度	海拔2000米以上, 每升高100米功率下降2%, 或最大工作环境温度每100米降低1℃; 不运行时, 可达海拔12000米
冷却	强制风冷, 智能调速风扇, 两侧/前部进风, 后部出风
噪声	≤ 65dB(A), 用1m 来加权测量

控制面板

显示器	7英寸, LCD 液晶显示, 触摸屏
显示项目	电流(设定值&测量值)、电压测量值、频率(设定值&测量值)、工作时间、累计工作时间、当前时间和日期
控制功能	数字按键输入, 多级飞梭旋钮调节(外圈粗调/内圈细调) 输出 ON/OFF 开关, Lock 键盘及触控锁定、Reset 重启 状态指示灯(Shift / Local / Remote / Alarm / Lock / Output)
编程功能	步阶/阶梯/渐变




通信接口

标配	RS-485 & RS-232
选购	LAN、CAN、GPIB, 模拟量编程和监测接口(隔离型)


外观颜色&尺寸

颜色	RAL 7035
尺寸	4U, 标准19英寸机架式, 或桌面台式(带固定脚垫); 10U, 标准19英寸机架式, 或落地台式(带可移动万向脚轮及刹车); 18U及以上, 落地式机柜, 带可移动万向脚轮及刹车。

4U 433(W)*560(D)*177(H)mm

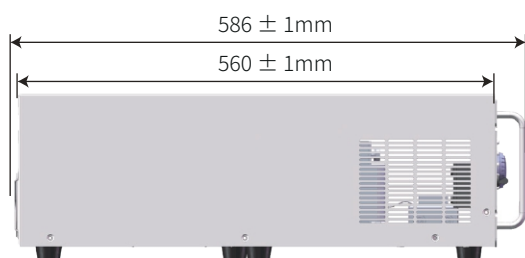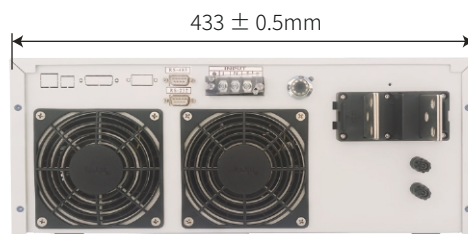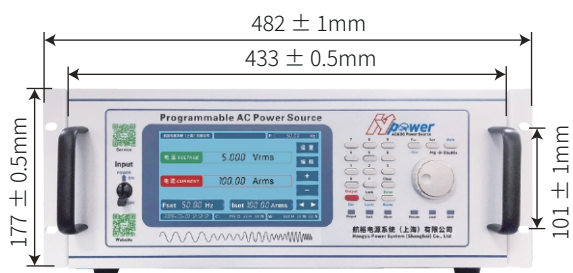

10U 440(W)*600(D)*445(H)mm

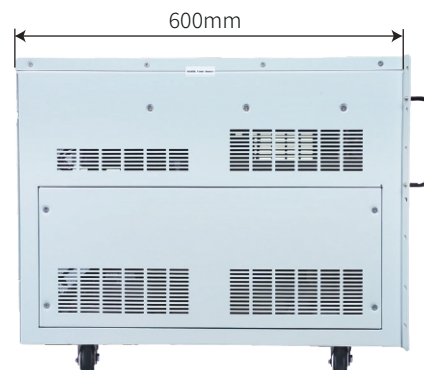

尺寸

05

外观&尺寸


18U 600(W)*800(D)*920(H)mm



24U 600(W)*800(D)*1190(H)mm
30U 600(W)*800(D)*1453(H)mm
36U 600(W)*800(D)*1718(H)mm




控制面板

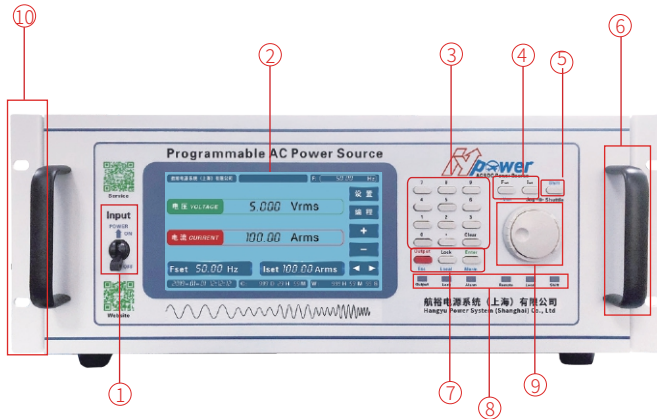


- ① 电源输入断路器
- ② LCD 显示器 (7 英寸, 触摸屏)
- ③ 数字输入键盘
- ④ 频率/电流设定键
- ⑤ Shift 功能复用键
- ⑥ 机箱把手
- ⑦ Lock 锁定、Enter 确认、Esc 退出
Local 本地、Reset 重启
Output ON/OFF 开关
- ⑧ 状态指示灯
- ⑨ 多级飞梭调节旋钮 (内圈细调/外圈粗调)
- ⑩ 19 英寸标准机架安装孔

后面板

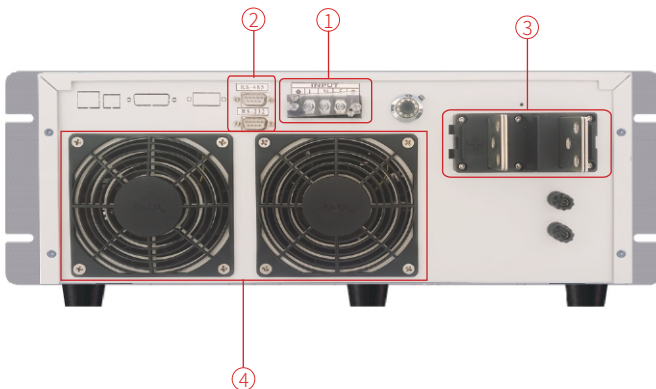

- ① 交流输入端子
- ② RS-485 & RS-232 通信接口
- ③ 交流输出铜排
- ④ 散热出风口

前面板&后面板

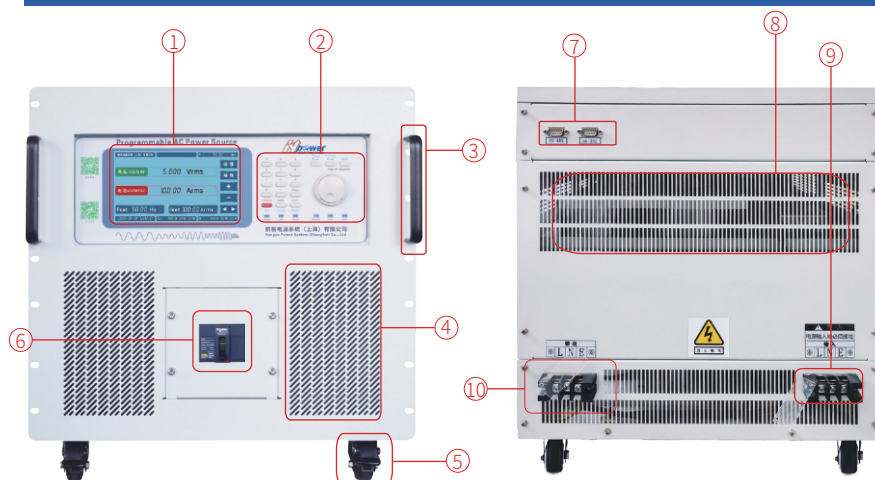

- ① LCD显示器 (7 英寸, 触摸屏)
- ② 控制区域
- ③ 19 英寸标准机架把手
- ④ 散热进风口
- ⑤ 脚轮
- ⑥ 电源输入断路器
- ⑦ 通信接口
- ⑧ 散热出风口
- ⑨ 交流输入端子
- ⑩ 交流输出端子

尺寸

07

官方微信:hypower-cn

标准产品免费保修三年



Contact us

航裕电源系统(上海)有限公司

Hangyu Power System (Shanghai) Co., Ltd

手机:150 0046 1168

电话:021 - 6728 5228

传真:021 - 6728 5228 - 8009

邮箱:Sales@hypower.cn

地址:上海市松江区民益路1698号11栋B座

网址:www.hypower.cn

©Hangyu Power System, 2024

HY-SCS系列 产品手册, 06.12 版, 2025 年 6 月

本手册内所有标准产品, 质保期均为三年, 非标除外

所有技术数据和说明, 均以实际产品为准

如有变动, 航裕电源拥有最终解释权

分公司:

华北分公司

航裕科技(北京)有限公司

北京市房山区天星街1号院 16 号楼 2115室

华南分公司

航裕电源系统(深圳)有限公司

深圳市宝安区华丰华源科技创新园 B 座2 区 418 室